HEXA.

SMART LIVING

HEXA PLUG

שקע חכם

מדריך הפעלה בארבעה צעדים: מחיבור השקע לרשת ועד להדלקה וכיבוי מהטלפון.

מדריך הפעלה

לפני שמתחילים

- התקינו את אפליקציית Smart Life והתחברו/צרו חשבון.
- חברו את הטלפון לרשת Wi-Fi בתדר 2.4GHz. השקע אינו פועל ברשת 5GHz.
- הפעילו Bluetooth בטלפון, ואשרו לאפליקציה גישה למיקום אם היא מבקשת.
- חברו את השקע החכם לשקע חשמל בקיר, בתוך הבית ובמקום יבש. אל תחרגו מהעומס המרבי המצוין על המוצר.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play



1

הפעילו מצב צימוד


לחצו לחיצה ארוכה של 5 שניות על כפתור ההפעלה בשקע, עד שהנורית מהבהבת במהירות.

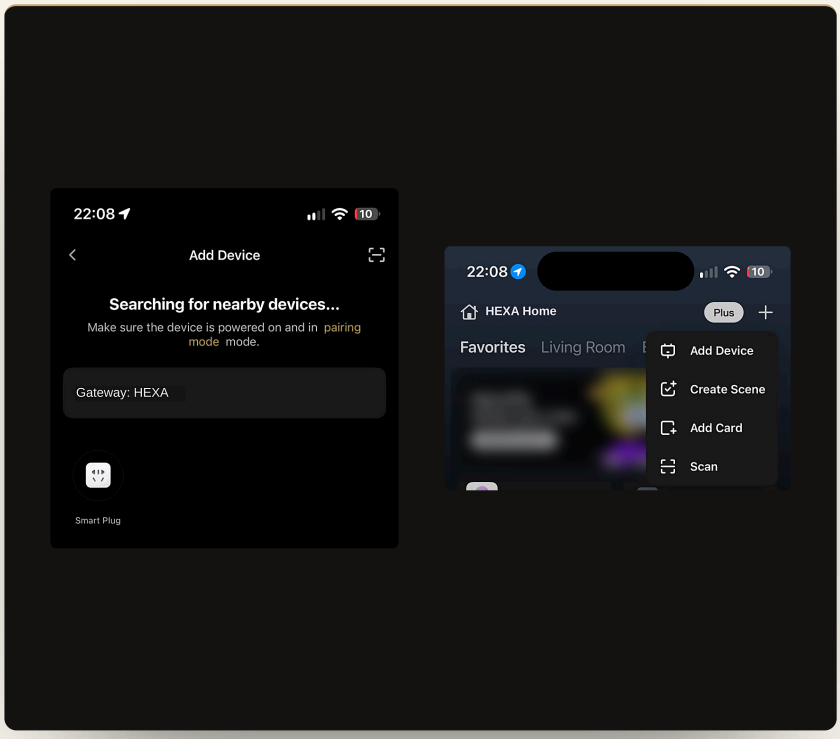

2

הוסיפו את השקע לאפליקציה


פתחו את **Smart Life**, הקישו על כפתור הפלוס ובחרו **Add Device**. כשהשקע מזוהה, בחרו באפשרות **Smart Plug** שמופיעה ברשימה.

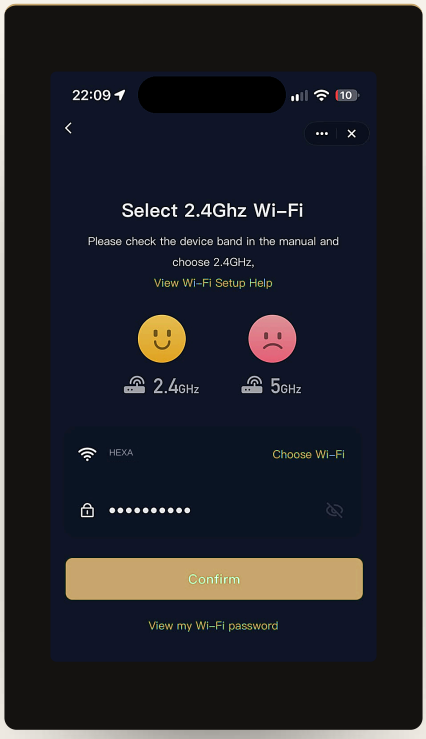

3

הזינו סיסמת Wi-Fi

בחרו את רשת ה-**2.4GHz** הביתית, הזינו את הסיסמה והקישו **Confirm**.

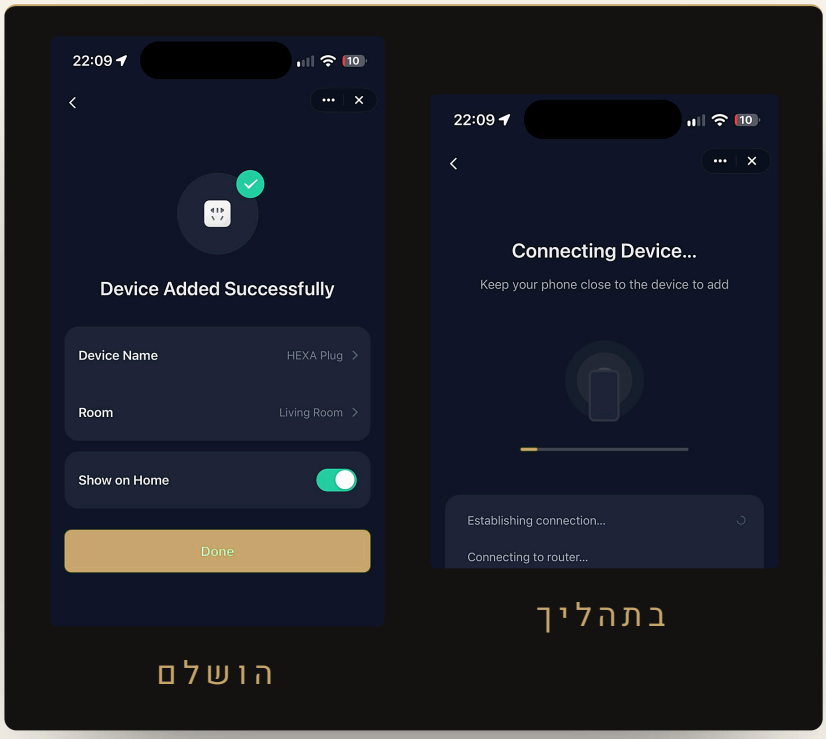

4

המתינו לסיום החיבור

המתינו עד שמופיעה ההודעה **Device Added Successfully**, והקישו **Done**. אפשר לשנות כאן את שם המכשיר ואת החדר לפני הסיום.

• אם החיבור לא מצליח

השקע אינו מופיע באפליקציה	ודאו שה-**Bluetooth** פעיל ושהנורית מהבהבת במהירות. אם לא, חזרו על הלחיצה הארוכה של 5 שניות.
החיבור נכשל	ודאו שהטלפון מחובר לרשת **2.4GHz** ושהסיסמה נכונה. אם הבעיה נמשכת, בחרו **AP Mode** בפינה העליונה של מסך **Add Device** ולחצו על כפתור ההפעלה עד שהנורית מהבהבת לאט. בחרו את רשת ה-**Wi-Fi** הביתית, הזינו את הסיסמה והקישו **Connect Now**. עברו להגדרות ה-**Wi-Fi** בטלפון, התחברו לרשת **SmartLife-xxxx** של השקע, וחזרו לאפליקציית **Smart Life** להשלמת החיבור.
אני רוצה לאפס את השקע	לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה. הפעולה מוחקת את ההגדרות של השקע, ויהיה צורך לחבר אותו מחדש.

עוד באפליקציה

מתגים	הקישו על השקע במסך הבית כדי להדליק ולכבות אותו מכל מקום. בסמל שבפינה העליונה של דף המכשיר אפשר לשנות את שמו או לקבץ אותו עם מכשירים נוספים לשליטה משותפת.
טיימר	הגדרת שעות קבועות להדלקה ולכיבוי אוטומטיים של השקע.
ספירה לאחור	הגדרת זמן שבסיומו השקע יכבה או ידלק באופן חד-פעמי.
סטטיסטיקת צריכה	מעקב אחרי צריכת החשמל של המכשיר המחובר, בזמן אמת ולאורך זמן.
תרחישים	שילוב השקע בתרחישים ובאוטומציות משותפים עם מוצרי HEXA נוספים.
פרופיל	שיתוף השקע עם בני בית נוספים, וחיבור לעוזרות קוליות כמו Alexa ו-Google Home.

שימוש יומיומי

לאחר החיבור אפשר להכיר את שאר האפשרויות בדף המכשיר.

HEXA.

SMART LIVING

שירות לקוחות

תמיכה בעברית

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בעברית. בפנייה יש לציין את שם המוצר ואת השלב שבו הפעולה נעצרה.

info@gethexa.co.il

gethexa.co.il

055-711-3188

כל הזכויות שמורות ל-HEXA, 2026.