HEXA.

SMART LIVING

HEXA SOCKET

בית נורה חכם

מדריך הפעלה בשישה צעדים: מהתקנה בבית הנורה ועד חיבור לאפליקציה Smart Life.

מדריך הפעלה

לפני שמתחילים

- התקינו את אפליקציית Smart Life והתחברו/צרו חשבון.
- חברו את הטלפון לרשת Wi-Fi בתדר 2.4GHz. המוצר אינו פועל ברשת 5GHz.
- הפעילו Bluetooth בטלפון, ואשרו לאפליקציה גישה למיקום אם היא מבקשת.
- ודאו שבית הנורה, הטלפון והראוטר קרובים זה לזה.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



1

כבו את החשמל

כבו את החשמל למנורה לפני ההתקנה. אין להתקין את המוצר כשהחשמל פועל.



2

התקינו את HEXA Socket


הברגו את הצד המוברג של **HEXA Socket** אל בית הנורה הקיים, ואת הנורה אל הצד השני.



3

הפעילו מצב צימוד


הדליקו את החשמל ולחצו לחיצה ארוכה של יותר מ-6 שניות על הכפתור שבצד **HEXA Socket**, עד שהנורית מהבהבת במהירות.

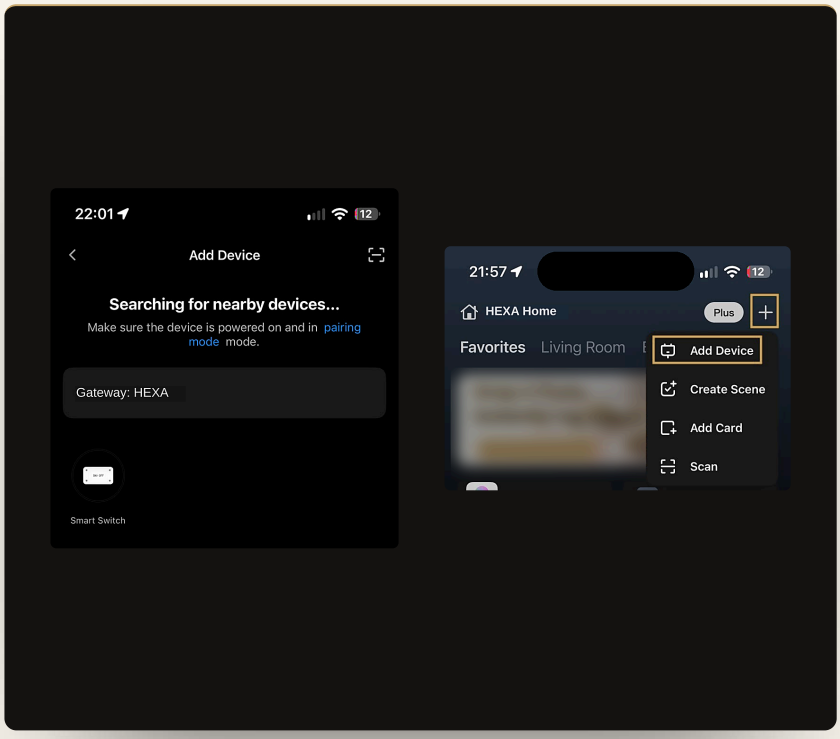

4

הוסיפו את המוצר לאפליקציה


פתחו את **Smart Life**, הקישו על כפתור הפלוס ובחרו **Add Device**. כשהמכשיר מזוהה, בחרו באפשרות **Smart Switch** שמופיעה ברשימה.

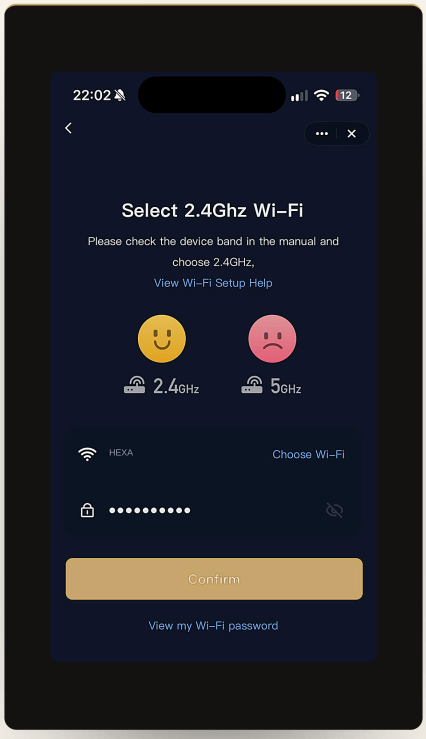

5

הזינו סיסמת Wi-Fi

בחרו את רשת ה-**2.4GHz** הביתית, הזינו את הסיסמה והקישו **Confirm**.

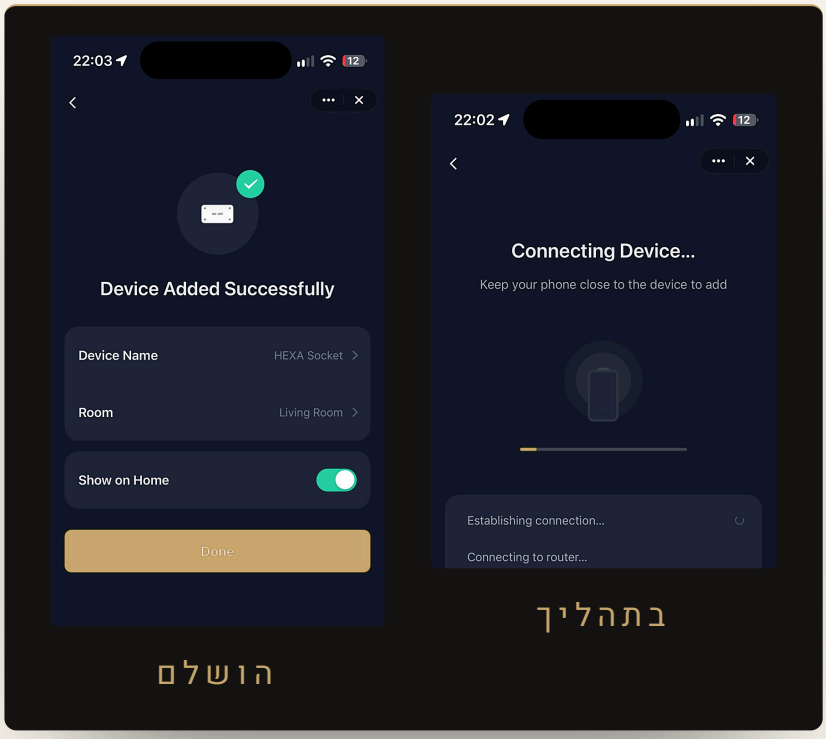

6

המתינו לסיום החיבור

המתינו עד שמופיעה ההודעה **Device Added Successfully**, והקישו **Done**. אפשר לשנות כאן את שם המכשיר ואת החדר לפני הסיום.

• אם החיבור לא מצליח

המוצר אינו מופיע באפליקציה	ודאו שה-Bluetooth פעיל ושהנורית מהבהבת במהירות. אם לא, חזרו על הלחיצה הארוכה של יותר מ-6 שניות.
החיבור נכשל	ודאו שהטלפון מחובר לרשת 2.4GHz ושהסיסמה נכונה. אם הבעיה נמשכת, בחרו AP Mode בפינה העליונה של מסך Add Device, לחצו על הכפתור עד שהנורית מהבהבת לאט, והתחברו לרשת SmartLife-xxxx כשהאפליקציה מבקשת.
המוצר אינו מגיב לפקודות מהאפליקציה	ודאו שמפסק התאורה בקיר פועל ושהרשת Wi-Fi זמינה.

• שימוש יומיומי

השאירו את מפסק התאורה בקיר במצב פועל. כשהמפסק כבוי המוצר מתנתק מהרשת, ואי אפשר לשלוט בו מהאפליקציה. בדף המכשיר ניתן להגדיר תזמונים וספירה לאחור.

HEXA.

SMART LIVING

שירות לקוחות

תמיכה בעברית

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בעברית. בפנייה יש לציין את שם המוצר ואת השלב שבו הפעולה נעצרה.

info@gethexa.co.il

gethexa.co.il

055-711-3188

כל הזכויות שמורות ל-HEXA, 2026.